


## GRIFERÍA DE USO COMERCIAL



CERTIFICADO

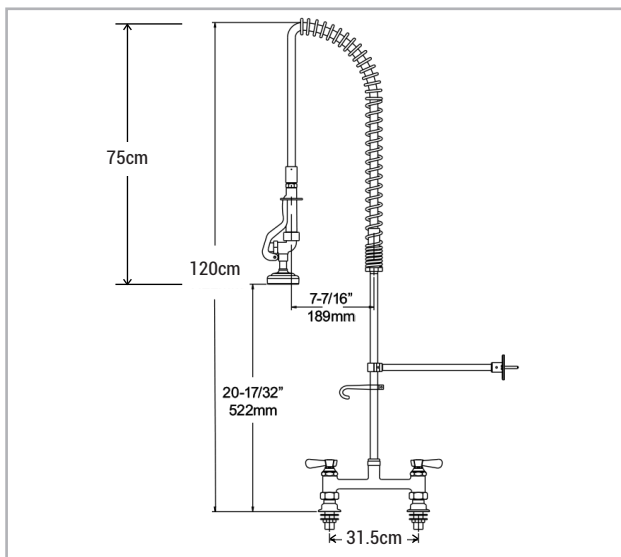

MEDIDAS DE LA LLAVE

## BXF-A10

### MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- UNIDADES DE PRELAVADO DE ALTA RESISTENCIA DE CALIDAD INSTITUCIONAL.
- CUERPO DE ALEACIÓN DE LATÓN RESISTENTE CON BAJO CONTENIDO DE PLOMO CON ACABADO DE PLACA DE CROMO TRIPLE Y MANGUERA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE PARA UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA Y UN MANTENIMIENTO MÍNIMO.
- EL VÁSTAGO Y EL ASIENTO DE LA VÁLVULA DE LATÓN CON BAJO CONTENIDO DE PLOMO UTILIZAN ARANDELAS TIPO GRIFO DE URETANO.
- INSERTO DE LATÓN EN EL MANGO DE LA MANGUERA.
- MEZCLADORA PARA CUBIERTA DE 8" (203 MM.) TUBO DE 18" (457 MM.).
- MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1,117 MM.).
- REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA.
- SOPORTE DE PARED DE 12" (305 MM.).
- INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).
- PESO NETO: 4.850 KG
- PESO BRUTO: 5.290 KG.
- MEDIDAS DEL EMPAQUE: 65 X 34 X 8 CM.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

##### CONEXIÓN:

- ENTRADAS EXCÉNTRICAS HEMBRA CON DIÁMETRO DE 1/2" (13MM) -14 NPS EN CENTROS DE 8" (203 MM), AJUSTABLES  $\pm 1/4"$ , CON ACCESORIOS DE MONTAJE.
- PRESIÓN DE TRABAJO: 200 PSI (14.06 KG/CM<sup>2</sup>).