




En Ventilación Industrial Su Mejor Opción

Modelo XTA • Extractor Tubo Axial

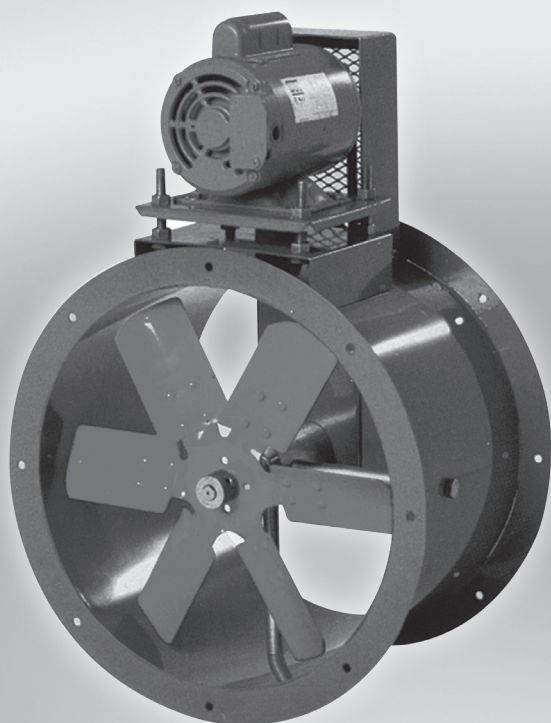

Esta línea de Extractores-Inyectoros Tubo Axiales **Air Master**, ha sido especialmente diseñada con bridas para facilitar el montaje en conductos y la operación de cualquier posición para brindar grandes prestaciones de caudal-presión en sistemas de ventilación comercial e industrial.

Características principales:

- Carcaza tubular fabricada en acero de carbón con bridas y aplicación de pintura epóxica en polvo horneada.
- Hélice de aluminio anti-chispa dinámicamente balanceada en 6 alabes.
- Caja cojinetes con rodamientos a bolas o chumaceras.
- Accionado por transmisión de poleas y banda a un motor eléctrico exterior al fujo de aire.
- Temperatura máxima de operación: 85° C (185° F).

Aplicaciones

Cabinas de pintura, campañas de extracción, procesos industriales, extracción de humo, impulsión de aire en conductos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	Caudal Descarga libre		Amperaje (A) 60 Hz.				Potencia	RPM	Nivel Sonoro	Peso	
			3 Fases		1 Fase					Aproximado	
Modelo	CFM	M³/HR	220V	440V	220V	110V	(HP)	Ventilador	dB**	Lb.	Kg.
XTA-10-B/T*	1,146	1,947	1.72	0.882	10.8	4.6	1/2	1740	64	49.5	22.5
XTA-12-B/T*	1,431	2,432	1.72	0.882	10.8	4.6	1/2	1450	67	52.8	24.0
XTA-16-B/T*	3,285	5,581	1.72	0.882	10.8	4.6	1/2	1392	74	58.3	26.0
XTA-20-B/T*	5,097	8,660	2.44	1.22	13.6	6.10	3/4	1166	75	70.4	32.0
XTA-24-B/T*	7,384	12,545	3.25-2.94	1.47	14.20	6.83	1	1094	75	83.6	38.0

** Nivel sonoro registrado a 1.50 mt. (5 pies) de la fuente de un campo hemisférico libre según AMCA standard 301.


*"B" motor monofásico 127/220 voltios, 60 Hz.

*"T" motor trifásico 220/440 voltios, 60 Hz.


Extractor Tubo Axial

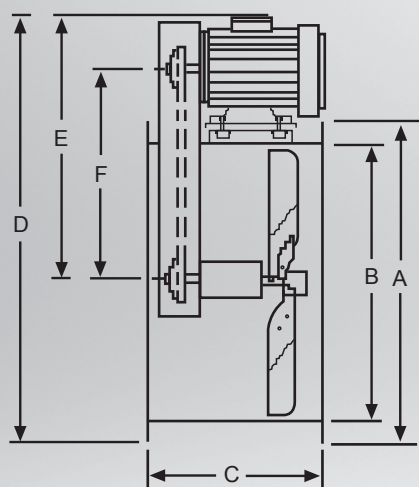

Tamaños 10", 12" y 16"

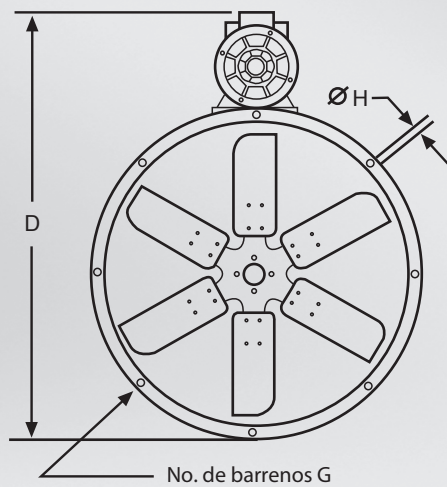

No. de barrenos G

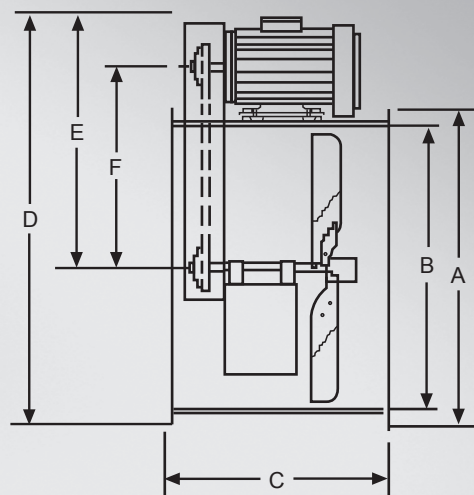


Tamaños 20" y 24"

DIMENSIONES GENERALES EN PULGADAS (mm)

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	ØH
XTA-10-B/T*	14" (355.6)	11" (279.4)	12" (304.8)	22 3/4" (577.9)	15 1/2" (393.7)	11" (279.4)	8" (203.2)	3/8" (9.5)
XTA-12-B/T*	16" (406.4)	13" (330.2)	12" (304.8)	24 1/2" (622.3)	16 1/4" (412.8)	12 1/2" (317.5)	8" (203.2)	3/8" (9.5)
XTA-16-B/T*	20" (508)	17" (431.8)	12" (304.8)	29 1/2" (749.3)	19 3/4" (501.7)	15 1/2" (393.7)	8" (203.2)	3/8" (9.5)
XTA-20-B/T*	24" (609.6)	21" (533.4)	14 1/2" (368.3)	33 3/4" (857.3)	22" (558.8)	17 1/4" (438.2)	8" (203.2)	3/8" (9.5)
XTA-24-B/T*	28" (711.2)	25" (635)	16 1/2" (419.1)	37 1/2" (952.5)	23 1/2" (596.9)	18 3/4" (476.3)	8" (203.2)	3/8" (9.5)

CURVAS DE OPERACIÓN

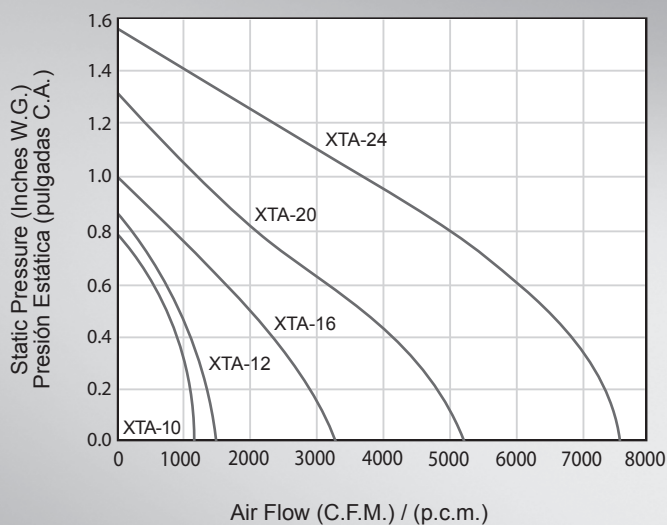

Distribuido por:

AIR MASTER
www.airmaster.com.mx

Air Master Ventilación Industrial, S.A. de C.V.
Cristobal Colón No. 1616 Ote. Loc. C
Monterrey Centro C.P. 64000
Monterrey, Nuevo León
Tels. (81) 8375 2683 / 8375 2696 / 8372 7669