




VENTILADOR ATMOSFERICO

Es el sistema de ventilación y extracción más eficiente y económico que proporciona un ambiente renovado permanentemente las 24 horas del día sin consumo eléctrico. Fabricación de pintor, resistencia anticorrosiva atmosférica por rocío de sal en medio marino severo y por altas temperaturas resistencia es de dos o tres veces superior a la de lámina galvanizada.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Son silenciosos, no requieren fuerza motriz y su mantenimiento es casi nulo además son efectivos para limpiar locales contaminados de calor, humo de soldadura, combustión, malos olores y polvos en suspensión.
- Es el ventilador mas dinámico de los extractores de gravedad gira al producirse una velocidad de 8km/hr o al existir una diferencia de 3°C, entre la nave y el exterior tiene.

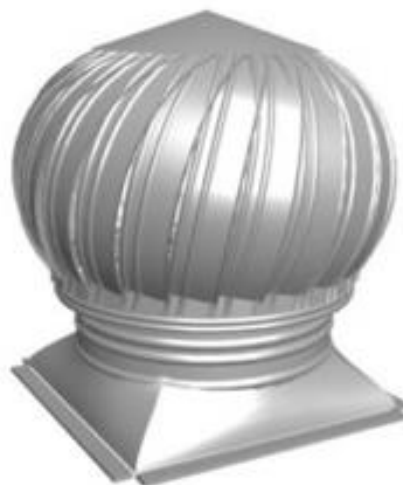

APLICACIONES

Extraen humos, gases, vapores, polvillo, humedad, olores, condensación, calor, renovando el aire ambiental interior. Su diseño permite un ahorro total, por lo que no requiere de mantenimiento en: corrosión, ruido, goteras y pintura. Renueva constantemente el aire interior de su ambiente (24 horas al día)

Eleva los índices de control térmico: equilibra las temperaturas: interna/externa.

Reduce la polución suspendida en el aire.

Reduce la humedad interior de su ambiente.

Restablece los niveles de oxígeno proporcionando un ambiente saludable a las personas que laboran en las naves o bodegas.

Elimina los olores acumulados en el interior del local o nave (olores de solventes, de humo soldadura, olor a pintura, etc.

Genera un ambiente agradable que propicia un mayor índice de productividad.

Proporciona un ambiente más benigno para la conservación de los elementos estructurales de la edificación y el almacenamiento de mercancías.

Contribuye a la reducción del consumo de energía eléctrica en Aires Acondicionados.

AIR MASTER VENTILACIÓN INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.


AV. COLON OTE # 1642 C.P. 64000 MONTERREY, N. L

Tel: (81) 8372-7669, (81) 8375-2696, (81) 8375-2683

E-Mail: ventas@airmaster.com.mx



MODELO	DIAMETRO PULGADAS	DIAMETRO CENTIMETROS	A	B	C	D	PRIMETRO	M3/MIN	M3/ HR
AT 40"	40"	102	107	140	116	102	347	277	16,620
AT 36"	36"	91	95	132	102	91	323	220	13,200
AT 34"	34"	86	94	125	101	91	320	194	11,640
AT 30"	30"	76	93	117	85	76	269	160	9,600
AT 24"	24"	61	91	107	69	61	220	100	6,000
AT 20"	20"	51	80	73	58	61	184	87	5,220
AT 18"	18"	46	72	66	53	46	168	60	3,600
AT 16"	16"	41	64	60	48	46	152	50	3000
AT 15"	15"	38	55	54	46	41	144	44	2,640
AT 14"	14"	35	45	51	43	36	136	40	2,400
AT 12"	12"	30	35	35	43	38	30	35	2,100

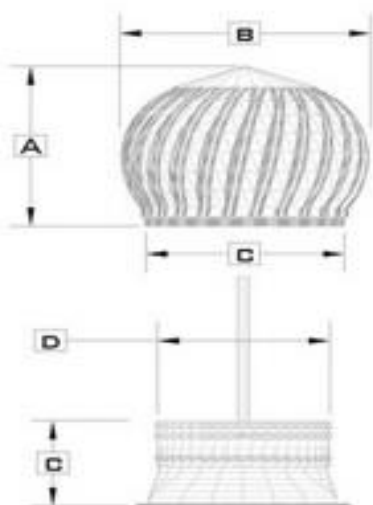

AIR MASTER VENTILACIÓN INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.
AV. COLON OTE # 1642 C.P. 64000 MONTERREY, N. L
Tel: (81) 8372-7669, (81) 8375-2696, (81) 8375-2683
E-Mail: ventas@airmaster.com.mx