

Modelo CT-6, CT-9 y CT-12

Extractor de techo para


Campana de cocina



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Amplia gama de motores disponibles para cumplir con aplicaciones específicas.
- Construcción en aluminio; robusto, durable y resistente a la intemperie.
- Turbinas de curvas atrasadas, aspas y entradas de aire fabricadas de aluminio.
- La entrada de respiración para el compartimento del motor permite su enfriamiento, prolongando su vida útil.
- Clips de apertura rápida permiten el fácil acceso al compartimento del motor.
- Operación silenciosa resultante de alta eficiencia combinada con baja velocidad.
- Caja con switch de seguridad externo.

La familia de extractores centrífugos CT es un grupo de extractores diseñado para montaje en techo con salida vertical para campanas de cocina, esta fabricado para soportar aire contaminado con grasa.

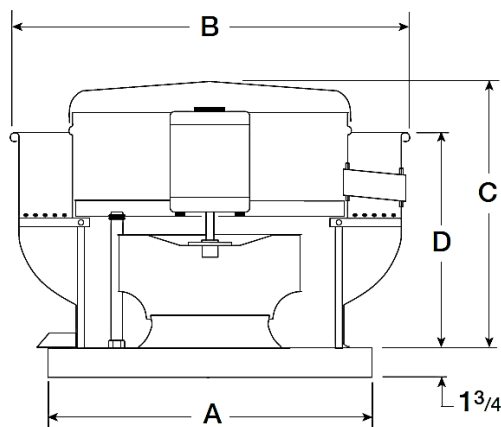

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Modelo	HP	CFM	m3/h
CT-6	1/8	1500	2548
	1/2	1700	2888
CT-9	1/8	1700	2888
	1/2	1800	3058
CT-12	1/2	3000	5097
	3/4	3800	6456

DIMENSIONES					
Modelo		A	B	C	D
CT-6	PULG.	19"	18"	18 3/4"	15 1/2"
	mm	482.6	457.2	476.25	393.7
CT-9	PULG.	19"	21"	13 3/8"	11 1/2"
	mm	482.6	533.4	339.73	292.1
CT-12	PULG.	21"	27 1/4"	23 2/4"	18 1/2"
	mm	533.4	692.15	596.9	469.9