




VENTILADOR AXIAL DE PARED DIRECTO

MODELO VAP-6

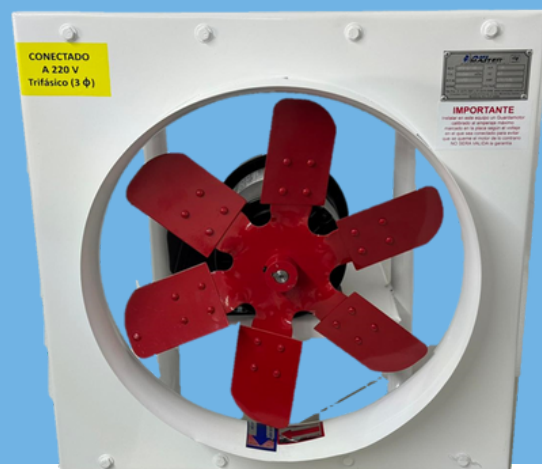

Esta gama de ventiladores tipo helicoidal ha sido especialmente diseñada para aplicaciones generales de presurización y extracción de aire en plantas industriales, bodegas y almacenes donde es necesario manejar un gran caudal de aire a baja velocidad con un mínimo nivel sonoro.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y venturi en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada.
- Helice de lámina galvanizada aerodinámicamente balanceada en 5 y 6 alabes con acabado en pintura epóxica en polvo horneada altamente resistente a la corrosión.
- Accionado por transmisión directa




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Caudal Descarga Libre		Amperaje (A) 60 Hz.				Potencia (HP)	RPM Ventilador	Nivel Sonoro db (A)**	Peso Aproximado	
			3 Fases		1 Fase						
	CFM	M³/HR	220V	440V	220V	127V				Lb	kg
VAP-6-16- B/T	4,200	7,136	2.1	1.1	4.0	8.5	1/2	1740	74	52.9	24.0
VAP-6-20- B/T	8,170	13,880	3.0	1.5	5.5	12.5	3/4	1750	82	58.4	26.5
VAP-6-24- B/T	14,530	24,686	4.2	2.1			1-1/2	1725	86	62.8	28.5
VAP-6-26-B/T	18,725	31,814	8.0	4.0			2	1,765	89	81.5	37.0

* B= MOTOR MONOFÁSICO 127/220 VOLTIOS. T= MOTOR TRIFÁSICO 220/400 VOLTIOS.


** NIVEL SONORO CALCULADO A 1.5 MTS. (5 PIES) DE LA FUENTE. EN UN CAMPO HEMISFÉRICO LIBRE SEGÚN AMCA ESTANDARD 301.

VAP-6 B/T VENTILADOR AXIAL DE PARED DIRECTO

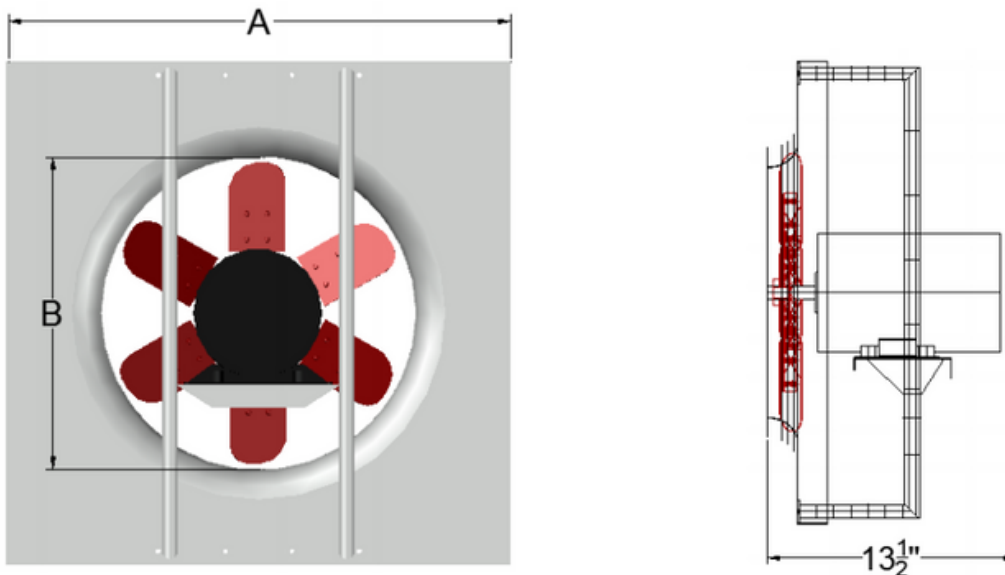

Modelo	A	B
VAP-6-16- B/T	22"	17-1/2"
VAP-6-20- B/T	26"	21-1/2"
VAP-6-24- B/T	30"	25-1/2"
VAP-6-26-B/T	32"	27-1/2"

Curvas de Operación

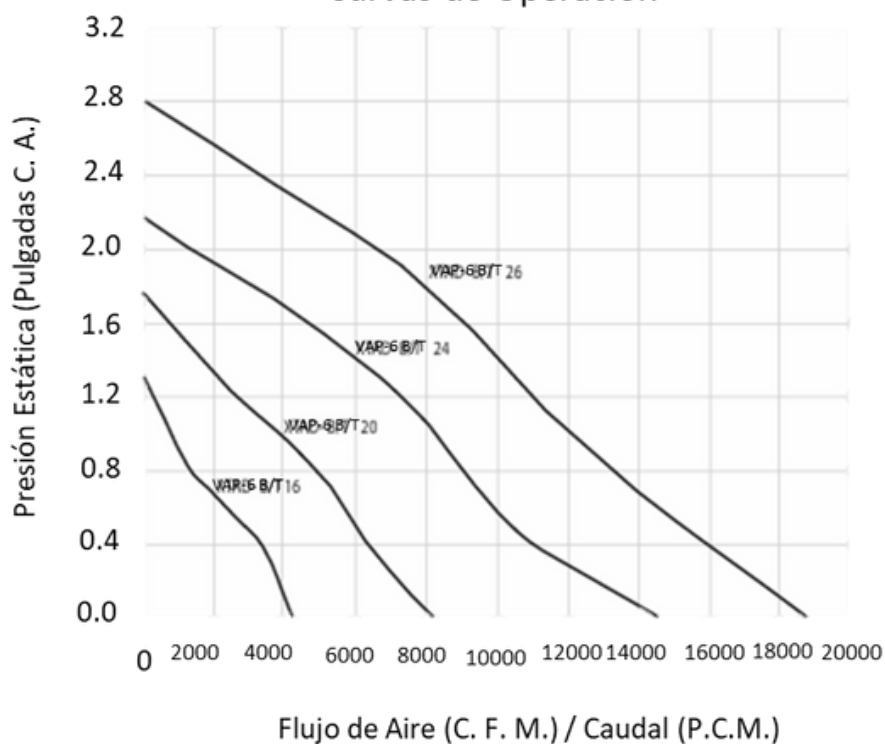

AIR MASTER SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR SUS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO.



Air Master Ventilación Industrial, S. A. de C. V.
Cristóbal Colon 1616, Loc. C, Monterrey Centro, Monterrey, Nuevo León.
C. P. 64000

